Search our Knowledge base, Community, and more...

重新启动计算机时PI服务无法启动

家 产品 案例 服务 成功社区 行情 报告 联系我们 快速链接

适用于： 资产分析 - 2.10.5.9050,2.10.0.8628,2.7.1.6962,2.9.5.8352,2.9.2.8185,2.9.1.8106,2.9.0.8065,2.8.6.7801,2.8.5.7759,2.8.2.7626,2.8.1.7549,2.8.0.7444,2.7.6.7239,2.7.5.7166,2.7.1.6962,2.7.0.6937,1.3.0.284,1.0.0.4125和资产框架-2.10.5.9075,2.10.1.8731,2.9.5.8352,2.9.2.8185,2.9.1.8159,2.9.1.8106,2.9.0.8065,2.8。6.7801,2.8.5.7759,2.8.2.7626,2.8.1.7549,2.8.0.7444,2.7.6.7239,2.7.5.7166,2.7.1.6962,2.7.0.6937,2.6.2.6558,2.6.1.6238,2.6.0.5843,2.5.2.5396，2.5.1.5159,2.5.0,2.4,2.3.1,2.3,2.2.2,2.10.0.8628,2.1.2.19,2.1.1.3624,2.1.0.3522,2.1.0,2.0.4.2025,2.0.3.2019,0.0。0.103,1.3.3.1474,1.3.2.1471,1.3.1.1457,1.3.0.1434,1.2.3.1313,1.2.2.1264,1.0.0.11,1.0.0.0,1.0.0和Notifications-2.10.5.9050,2.10.0.8628,2.9。5.8352,2.9.2.8185,2.9.1.8106,2.9.0.8065,2.8.5.7759,1.2.1205.6,1.2.1205.11,1.2.1205.10,1.1.1200.8,1.1。1200.35,1.1.1200.28,1.1.1200.20,1.1.1200.19,1.0.777.0 减

0 0

解决方案未经验证 - 2019 年 7月15日 更新 - 英语

问题

有时，重新启动计算机时，AF Server，Analysis Service和其他PI相关服务（均在单独的专用服务帐户下运行）将不会自动启动。
尝试启动服务时，服务帐户密码尚未更改，遇到以下错误：

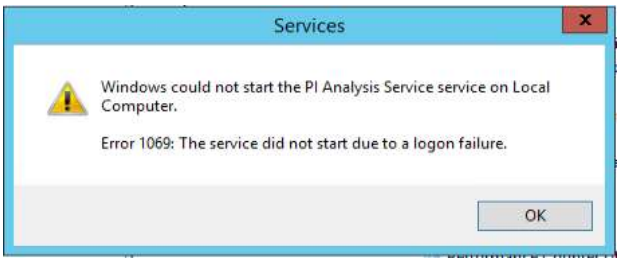

可以通过在服务的“登录”选项卡的密码字段中输入相同的密码来成功启动服务。单击“确定”时，将显示以下消息：

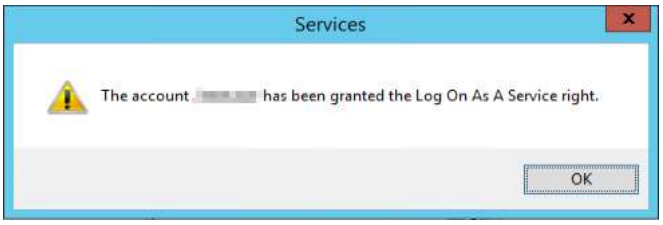

环境

解

将PI Service服务帐户添加到域控制器上的“组安全策略”中的“允许以服务身份登录”列表中。

原因

在服务的“登录”选项卡上填写服务帐户和密码将授予“以服务身份登录”权限到本地计算机上的服务帐户。但是，域控制器上设置了一个组策略，当域控制器更新组策略时，该组策略将从本地安全策略中刷新这些条目。下次重新启动计算机时，这些服务帐户不再具有作为服务运行的权限。

没找到你要找的东西?

打开一个新案例

查看联系选项