



Search our Knowledge base, Community, and more...



## 尽管有工作事件框架搜索，事件表仍会无限期地加载

适用于: PI Vision- 3.3.1.0,3.3.0.9,3.2.0.11


[家](#) [制品](#) [案例](#) [服务](#) [成功目标](#) [行情](#) [报告](#) [联系我们](#) [快速链接](#)

👍 0    🗨️ 0

⊗ **解决方案未经验证** - 2019年 8月28日 更新 - 英语

### 问题

PI Vision事件表出现在显示器上，但它没有填充，而是无限期地加载了加载圆圈图标。

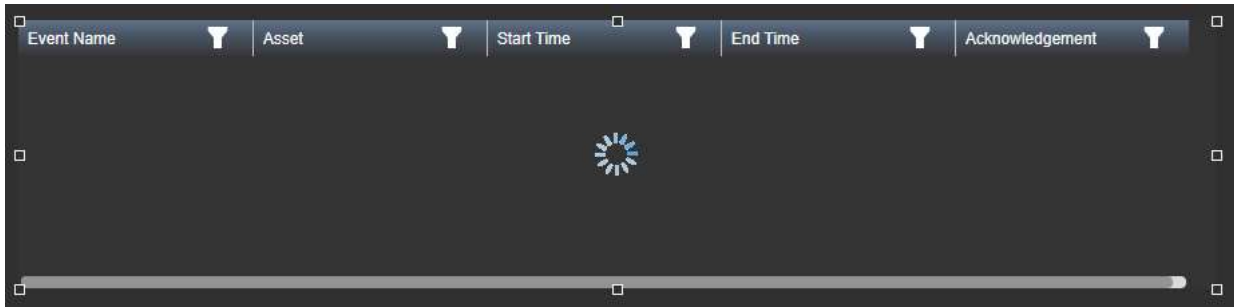

这种情况发生时，

1. 在执行事件框架搜索后尝试从所选事件框架创建事件表。
2. 打开包含“事件”表的现有显示。

### 环境

- 发生这种情况时，PI Vision网页GUI中不会显示任何错误。
- 在远程客户端和Web服务器本身上查看PI Vision时发生。
- 能够执行事件框架搜索并成功查看事件框架详细信息和属性。

### 解

在加载事件表时，检查PI Vision发出的与PI Web API请求相关的事件查看器消息。

1. 打开事件查看器，然后选择查看>显示分析和调试日志。
2. 导航到“应用程序和服务日志”>“PIWebAPI”>“调试日志”，右键单击它并选择“启用日志”
3. 启动Web浏览器并打开包含Events表的PI Vision显示，或在该显示上创建事件表。

如果PIWebAPI\Debug日志中没有最近的消息，并且已经启用，则需要右键单击“禁用日志”，然后再次右键单击“启用日志”以允许显示新消息。

对于上述问题，PIWebAPI\Debug日志应包含与以下格式提供的请求相对应的信息消息：

```
[PIWebAPI] {< requestUID >}: 已提供请求。{“Message”：“找不到与请求URI匹配的HTTP资源” https:// <PIWebAPI_FQDN> / piwebapi // eventFram
(https://<PIWebAPI_FQDN>/piwebapi//eventFrames)}
```

请注意，消息中引用的PI Web API URI不正确，因为它在piwebapi之后包含一个额外的斜杠。

要解决此问题，您需要在PI Vision服务器上执行以下操作：

1. 打开%PIHOME64%\PIVision\web.config文件
2. 从SearchServiceURL 参数中删除结束斜杠。正确的网址应以“https://<PIWebAPI\_FQDN>/piwebapi(https://<PIWebAPI\_FQDN>/piwebapi)”的格式显示
3. (仅当用于数据访问的PI Web API实例已从默认设置更改时) 打开 %PIHOME64%\PIVision\Views\Shared\\_InitializeClientSettings.cshtml 文件，并从 PIWebAPIUrl参数中删除结束斜杠。正确的URL (如果不是默认的@OSIsoft.Search.Settings.Default.SearchServiceAddress’) 应以“https://<PIWebAPI\_FQDN>/piwebapi(https://<PIWebAPI\_FQDN>/piwebapi)”的格式显示
4. 打开命令行并执行iisreset
5. 重新加载PI Vision页面。

事件表不应再无限期地保持加载并将成功填充。

## 原因

PI Vision 2019之前的PI Vision中的事件表符号使用PI Web API从PI Asset Framework (AF) 检索事件框架信息。因此，如果PI Vision使用的PI Web API实例的URL指定不正确，则请求将失败并返回“**未找到与请求URI匹配的HTTP资源**”错误消息，如上所示。

PI Vision安装工具包会自动确保在指定此URL时没有斜杠，因此，如果手动编辑web.config文件并发生拼写错误，则通常会出现此问题。PI Vision希望此文件中的SearchServiceURL为“[https://<PIWebAPI\\_FQDN>/piwebapi](https://<PIWebAPI_FQDN>/piwebapi)([https://<PIWebAPI\\_FQDN>/piwebapi](https://<PIWebAPI_FQDN>/piwebapi))”。

没找到你要找的东西?



[打开一个新案例](#)



[查看联系选项](#)